ROTHENBERGER

News

Neuheiten

ISH
Frankfurt am Main
10. – 14. 3. 2015

Kennen Sie schon unsere Produktvideos im ROTHENBERGER YouTube Channel?

www.rothenberger.com

ROTHENBERGER

News

RODRUM S

Trommelmaschine mit automatischem Vorschub zur Reinigung von Rohren Ø 40-100 mm, ideal geeignet für Arbeiten in öffentlich und gewerblich genutzten Räumen.

- Saubere und diskrete Arbeitsweise
- Einfache Handhabung durch automatischen Vor- und Rücklauf
- Vorschubregulierung und Spiralklemmung mit nur einem Hebel
- Maschine einsetzbar mit Ø10 mm und Ø13 mm Spiralen

230 V

1 5 5 RO SERVICE+ [1)]

Technische Daten:

Arbeitsbereich/Rohrdurchmesser:	Ø 40-100 mm
Max. Arbeitslänge:	10 m (mit 10 mm Spirale) 15 m (mit 13 mm Spirale)
Motorleistung:	250 W
Drehzahl (Trommel)	300 U/Min.
Produktdimensionen:	58 x 33 x 39 cm

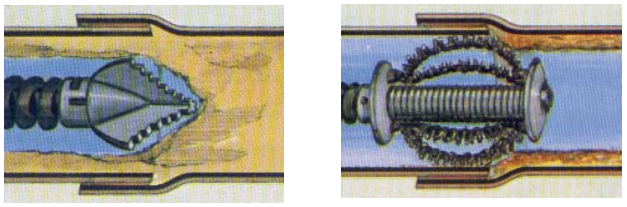

Wechselkopfspirale (13 mm) für verschiedene Anwendungen

- **Variabel:** Trommel austauschbar für unterschiedliche Spiraldurchmesser
- **Einfache Handhabung:** Spiralklemmung und Vorschub in Einem
- **Sauber:** Spirale in abnehmbarer Trommel

Wechselbare Spiraltrommel

Schnelles Umrüsten auf Ø10 mm bzw Ø13 mm Spiralen und leichter Transport

Spülschlitze und Abflussstopfen

Einfaches Reinigen der Spiraltrommel

Spiralschutz

Schnellstmögliche Entlastung der Spirale durch einfaches Loslassen des Vorschubgriffes

2 in 1 Vorschubeinheit

Kein Umrüsten erforderlich beim Wechsel der Spiralen-durchmesser

Gummierte Standfüße

Stabiler Stand ohne Verkratzen der Standfläche

Sofort einsetzbar:

Im Lieferumfang enthalten bei RODRUM S13

Bezeichnung	kg	No.
RODRUM S 10	18,9	1000001256
RODRUM S 13	25,7	1000001257
RODRUM S 10 Trommel	5,5	1000001275
RODRUM S 13 Trommel	11,4	1000001276

[1)] Vollständige Bedingungen unter www.rothenberger.com/service. RO SERVICE+ gilt nur in teilnehmenden Ländern.

ROTHENBERGER

News

ROPULS eDM

Zum Entschlammen und Reinigen von Heizungssystemen und zum Spülen von Trinkwasserleitungen

- Ein Gerät – drei Anwendungen für Sicherheit und Energieeffizienz:
  Spülen von Fußbodenheizungen / Heizkreisen
  Spülen von Trinkwasserleitungen
  Desinfizieren von Trinkwasserleitungen
- ROPULS eDM App zur einfachen Erstellung eines professionellen Spülprotokolls (Android + Windows)
- Geringes Gewicht und kompakte Abmessungen für einfaches Handling beim Transport
- Zwei Spülstufen (Impulsfunktion und Dauerspülen) und ROCLEAN (chemische Reinigung) für optimale Spülergebnisse

230 V

1 5 5 RO SERVICE+ [1)]



- **Vielseitig:** Spülen von Trinkwasserleitungen nach EN 806 / DIN 1988-2 und Reinigen von Heizungssystemen
- **Sauber:** ROCLEAN für chemische Reinigung, Desinfektion und Konservierung
- **Profesionell:** Protokollierung via ROPULS eDM App

Bluetooth Schnittstelle

Übertragung von Spüldaten zur Protokollierung

Druckminderer 2 bar

Konstanter Druck der Frischwasserzufuhr

ROCLEAN Injektor

Konstante und sichere Dosierung von Reinigungschemie und Konservierungsmittel

Schnellkupplung NW 7,2

Für den Anschluss von Pneumatik-Werkzeugen

ROCLEAN Reinigungschemie

Für Radiatoren-, Flächenheizsysteme und Trinkwasserleitungen

Großer Druckluftttank (9,5l)

Lange Lebensdauer des Kompressors

Sofort einsetzbar:

ROCLEAN® Set
No. 1000001201

Bezeichnung	kg	No.
ROPULS eDM Spülkompressor mit Schläuchen und Anschlüssen	28	1000001134
ROCLEAN® Set	16,3	1000001201

[1)] Vollständige Bedingungen unter www.rothenberger.com/service. RO SERVICE+ gilt nur in teilnehmenden Ländern.

ROTHENBERGER

News

RODIACUT® 150 / RODIADRILL 160 / RODIADRILL 200

Voll ausgestattetes Bohrsystem mit Kombi-Befestigungsplatte, Nivellierungshilfen, Bohrloch-Mittenanzeiger und Bohrtiefenanschlag zum Bohren von Ø 10 – 152 mm in armierten Beton.

230 V

155 RO SERVICE+ [1)]

3 Anwendungen mit einem Gerät

RODIADRILL 160:

Stationäres Nassbohren in armierten Beton: Ø 10 - 132 mm
Freihand-Nassbohren in armierten Beton: Ø 10 - 82 mm
Freihand-Trockenbohren in Mauerwerk: Ø 10 - 162 mm

Bohrmotor:	**RODIADRILL 160**	
Gewindeaufnahme:	G ½" und 1.1/4" UNC	
Eingangs-/ Ausgangsleistung:	2000 Watt / 1400 Watt	
Getriebe:	1. Gang	2.Gang
Drehmoment:	55 Nm	27 Nm
Spannhals:	Ø 60 mm	

RODIADRILL 200:

Stationäres Nassbohren in armierten Beton: Ø 10 - 152 mm
Freihand-Nassbohren in armierten Beton: Ø 10 - 82 mm
Freihand-Trockenbohren in Mauerwerk: Ø 10 - 250 mm

Bohrmotor:	**RODIADRILL 200**		
Gewindeaufnahme:	G ½" und 1.1/4" UNC		
Eingangs-/ Ausgangsleistung:	2700 Watt / 2400 Watt		
Getriebe:	1. Gang	2.Gang	3. Gang
Drehmoment:	71 Nm	34 Nm	17 Nm
Spannhals:	Ø 60 mm		

- **Stark:** Neuer 3-Gang-Motor mit 2700 Watt
- **Leicht:** Nur ca. 17 kg (RODIACUT 150/RODIADRILL 160)
- **Universell:** Kombi – Befestigungsplatte für Dübel und Vakuum

Dosenlibelle

Schnelles und genaues Ausrichten des Bohrständers

Innensechskantschlüssel 6 mm am Ständer

Alle Einstellungen mit nur einem Werkzeug

Verstellbarer Handhebel

Werkzeugloser Wechsel der Bedienseite – auch für wandbündiges Bohren geeignet

Verwindungssteife Aluminium-Bohrsäule

Robust und leicht

Vakuumset (FF35710) optional

Schnelle, rückstandslose Befestigungsmöglichkeit ohne Dübellöcher

Wasserabsaugring (FF35700) optional

Spritzschutz, Absaugung des Bohrschlamms, werkzeuglose Montage (bis Ø 132 mm)

Bohrwinkelverstellung von 90° - 45°

Schnell, einfach, werkzeuglos

Bezeichnung	kg	No.
Bohrsystem RODIACUT® 150/RODIADRILL 160	17,3	FF34150
Bohrständer RODIACUT® 150	10,5	FF30150
Bohrmotor RODIADRILL 160	6,8	FF40165

Bezeichnung	kg	No.
Bohrsystem RODIACUT® 150/RODIADRILL 200	17,7	FF34160
Bohrständer RODIACUT® 150	10,5	FF30150
Bohrmotor RODIADRILL 200	7,2	FF40220

[1)] Vollständige Bedingungen unter www.rothenberger.com/service. RO SERVICE+ gilt nur in teilnehmenden Ländern.

ROTHENBERGER

News

RODIACUT® 250 / RODIADRILL 200 / RODIADRILL 500

Bohrsystem mit Kombi-Bohrfuß und Freihand- oder stationärem Bohrmotor für Ø 10 – 250 mm

230 V

1 5 5 RO SERVICE+ [1)]

RODIADRILL 200: 4 Anwendungen mit einem Gerät

Stationäres Nassbohren in armierten Beton: Ø 10 - 200 mm
Stationäres Trockenbohren in Mauerwerk: Ø 10 - 225 mm
Freihand-Nassbohren in armierten Beton: Ø 10 - 82 mm
Freihand-Trockenbohren in Mauerwerk: Ø 10 - 250 mm

Bohrmotor:	**RODIADRILL 200**
Gewindeaufnahme:	G ½" und 1.1/4" UNC
Eingangs-/ Ausgangsleistung:	2700 Watt / 2400 Watt
Getriebe:	1. Gang 2.Gang 3. Gang
Drehmoment:	71 Nm 34 Nm 17Nm
Spannhals:	Ø 60 mm

RODIADRILL 500: 2 Anwendungen mit einem Gerät

Stationäres Nassbohren in armierten Beton: Ø 32 - 250 mm
Stationäres Trockenbohren in Mauerwerk: Ø 32 - 250 mm

Bohrmotor:	**RODIADRILL 500**
Gewindeaufnahme:	G ½" und 1.1/4" UNC
Eingangs-/ Ausgangsleistung:	4000 Watt / 3000 Watt
Getriebe:	1. Gang 2.Gang 3. Gang
Drehmoment:	185 Nm 107 Nm 55 Nm
Spannhals:	Ø 60 mm

4 Anwendungen mit einem Gerät

RODIADRILL 500
NO. FF40400

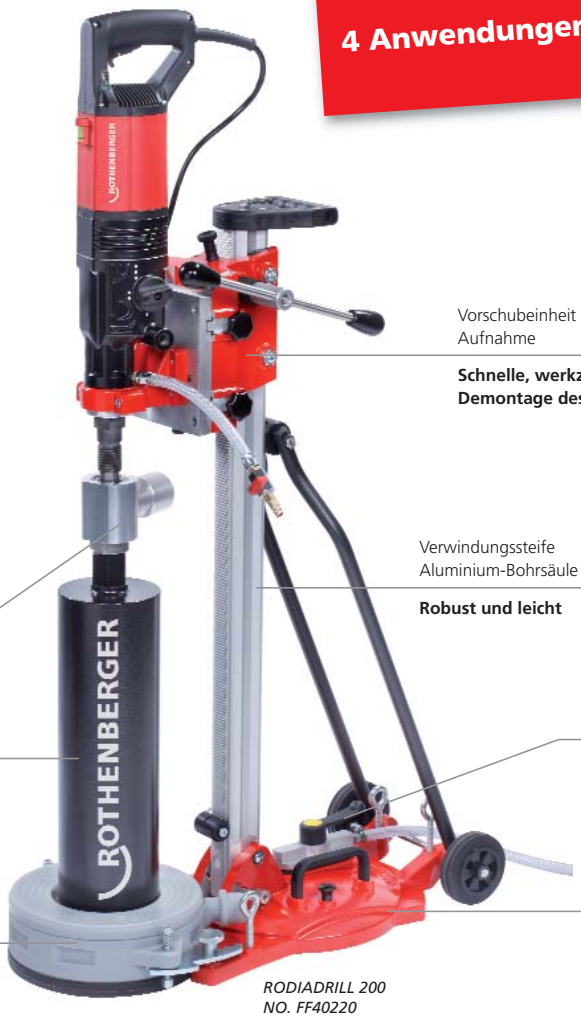

Vorschubeinheit mit Schnellwechsel-Aufnahme

Schnelle, werkzeuglose Montage/ Demontage des Bohrmotors

Verwindungssteife Aluminium-Bohrsäule

Robust und leicht

Saugrotor RODIADUST (FF40056) optional

Verhindert Bohrkronenklemmer, steigert den Bohrfortschritt

Universal Bohrkrone

Space Welding, Prismacut, Duramant

Vakuumset (FF35740) optional

Schnelle, rückstandslose Befestigungsmöglichkeit ohne Dübellöcher

Bohrfuß mit integrierter Vakuumplatte

Zwei Befestigungs-möglichkeiten mit nur einer Bodenplatte

Wasserabsaugring (FF35730) optional

Werkzeuglose und schnelle Montage bis Ø 200 mm

RODIADRILL 200
NO. FF40220

Bezeichnung	kg	No.
Bohrsystem RODIACUT® 250/RODIADRILL 200	21,7	**FF34200**
Bohrständer RODIACUT® 250	14,5	**FF30250**
Bohrmotor RODIADRILL 200	7,2	**FF40220**

Bezeichnung	kg	No.
Bohrsystem RODIACUT® 250/RODIADRILL 500	31,4	**FF34260**
Bohrständer RODIACUT® 250	14,5	**FF30250**
Bohrmotor RODIADRILL 500	12,1	**FF40400**

[1)] Vollständige Bedingungen unter www.rothenberger.com/service. RO SERVICE+ gilt nur in teilnehmenden Ländern.

ROTHENBERGER

News

ROFUSE 400 / 1200 TURBO

Universal Heizwendel-Schweißgerät für PE- und PP-Fittinge < 48 V bis 400 oder 1200 mm Durchmesser.

- **Sicher:** Die vollautomatische Heat-Control (HC) Funktion erkennt anhand von Umgebungstemperatur, Gerätetemperatur und zu schweißender Muffe, ob die nächste Muffe komplett geschweißt werden kann.
- **Leistungsfähig:** Durch die Active-Cooling (AC) Funktion ist das Gerät ideal für den Dauereinsatz gerüstet.
- **Voll ausgestattet:** Sämtliche Kabel sind sicher innerhalb des robusten Gehäuses verstaut. Das Gehäuse bietet zusätzlich ausreichend Platz für Zubehör, Werkzeug oder Muffen.
- **Professionelle Dokumentation:** Übertragung (USB) der gespeicherten Schweißungen, Archivierung und Ausdruck am Computer mit „RODATA 2.0"
- **Barcode Generator:** „RODATA 2.0" erstellt Barcode für Bauvorhaben und Name des Schweißers. Diese Barcodes können dann auf der Baustelle eingescannt werden.

USB | 230 V | 1 5 5 RO SERVICE+ [1)]

Länger schweißen durch Active-Cooling:
Die Active-Cooling (AC) Funktion verbessert dank eingebauten Ventilator die Wärmeabfuhr. Im Vergleich zum Vorgängermodell (ROFUSE basic 48) können mit ROFUSE TURBO ca. 20% mehr Fittinge in Serie geschweißt werden.

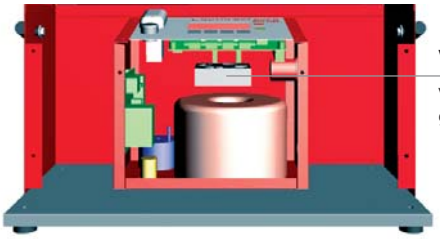

Ventilator
Verbesserte Wärmeabfuhr gegenüber Vorgängermodell

Technische Daten:

Leistung:	3.000 VA, 70 % ED
Ausgangsstrom (Nennstrom):	80 A
Schweißspannung:	8 - 48 V
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis + 40 °C
Schutzart:	IP 54
Übertragungsschnittstelle:	USB v 2.0
Speicherkapazität:	2.000 Schweißprotokolle

- **Sicher:** Heat Control und SKZ* geprüft
- **Leistungsfähig:** Active Cooling, 20% mehr Schweissvorgänge in Serie**
- **Voll ausgestattet:** ideal für den Baustelleneinsatz

Sprachneutrale Anleitung
Einfach zu bedienen

USB
Einfache Datenübertragung

Kabelloser Scanner
Einfache und uneingeschränkte Handhabung

Praktisches Steckfach
Barcode für Schweißername und Bauvorhaben

Höhenverstellbarer Deckel
Als Sonnenblende nutzbar

Robustes Gehäuse
Kabel können sicher verstaut werden

Bezeichnung	kg	No.
ROFUSE 400 TURBO	21,5	1000000999
ROFUSE 1200 TURBO	21,5	1000001000

* SKZ = Süddeutsches Kunststoff-Zentrum. (ROFUSE 400)
** gegenüber Vorgängermodell

[1)] Vollständige Bedingungen unter www.rothenberger.com/service. RO SERVICE+ gilt nur in teilnehmenden Ländern.

ROTHENBERGER News

3-Gliedrige Standard Pressbacke M42 / M54

ROTHENBERGER Pressbacken in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von M42 und M54 Fittings aus Kupfer-, C-Stahl und Edelstahl. Die neue Konstruktion mit 3 Segmenten sorgt für sichere Pressergebnisse.

- 3-Gliedriges System für einfache Handhabung und Montage
- Spezielle Oberflächenbehandlung sorgt für Langzeitkorrosionsschutz
- 3-Bolzen Gleichlaufmechanik: synchroner Lauf der Backenhebel sorgt für eine hohe Genauigkeit beim Pressen
- Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und dichte Verpressungen
- Spezielles Härteverfahren für die Einlauf- und Backenkontur sorgt für eine lange Lebensdauer
- Breites Backenmaul für eine einfache Montage der Pressbacke am Fitting

Technische Daten:

Arbeitsbereich:	Ø 42 mm; Ø 54 mm
Kompatible Pressmaschinen:	ROMAX® 3000; ROMAX® 3000 AC, ROMAX® AC ECO: Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter axialer Schubkraft von 32-34 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme
Fitting-Systeme:	System M aus Kupfer-, C-Stahl und Edelstahl
Produktdimensionen:	5 x 18 x 20 cm

Breites Backenmaul

Einfache Montage des Fittings durch ein weit geöffnetes Backenmaul

Präzisionsgefertigte Kontur

Für optimale Verpressung

Langzeitkorrosionsschutz

Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz

Spezielles Härtverfahren

Hohe Elastizität und Dehnungsfähigkeit

3-Gliedriges System

- **Einfache Handhabung/Montage**
- **Optimierte Kraftverteilung**

Bezeichnung	kg	No.
Pressbacke Standard 3-Gliedrig, M42	4,8	**1000001273**
Pressbacke Standard 3-Gliedrig, M54	4,8	**1000001274**

ROTHENBERGER

News

SUPER FIRE 4

Ergonomisches Profi-Lötgerät

Zum Hartlöten bis Ø 28 mm und Weichlöten bis Ø 35 mm sowie für weitere Anwendungen wie z.B. Lösen von Farbe oder Schrumpfen von Schläuchen.

- Schnelles Erwärmen des Materials, weniger Verbrauch
- „Twist ‚N' Load"-System (5 verschiedene Brenner) – Auswechseln des Brenners mit nur einem Handgriff
- Exakte Flammeneinstellung
- Verbesserter Feststellmechanismus für die einhändige Benutzung
- Zuverlässige Piezo-Zündung (bis zu 30.000 Zündungen)
- Doppelte Sicherheit, da kein Gasaustritt ohne arretierten Brenner (Piezo-Zündung)
- Längerer Handgriff für eine noch stabilere Positionierung auf der Gaskartusche

Hohe Flammentemperatur durch Zyklonverwirbelung



Hartlöten in der Kälte-Klima-Technik

Feinpunktbrenner (460 °C):

(No. 35455)

Für feine Weich-Lötarbeiten; präzise und stabile Flamme

Standardbrenner (700 °C):

(No. 35456)

Zum Weichlöten und für andere Arbeiten mit geringerer Wärmezufuhr; präzise, kraftvolle und stabile Flamme

Zyklonbrenner (950 °C):

(No. 35457)

Zum Hart- und Weichlöten mit effizienter Wirbelflamme, die ein gleichmäßiges, schnelles und sparsames Erwärmen des Rohres ermöglicht

Heißluftbrenner (400 °C):

(No. 35458)

Zum Entfernen von Farbe und für Schrumpfarbeiten bis ca. 80 mm Durchmesser; windstabiler kräftiger Heißluftstrom

Schrumpfbrenner (720 °C):

(No. 35459)

Zum Schrumpfen bis 300 mm Durchmesser und zum Heizen; windstabile kräftige Softflamme

Düse mit Wirbelflamme

Schnelles Erwärmen, weniger Verbrauch!

Aufwendig verarbeitete Messing-Edelstahl-Konstruktion

Lange Lebensdauer

Doppelte Sicherheit

Zündet erst nach vollständiger Arretierung des Brenners

Schnelles „Twist ‚N' Load"-System

Auswechseln des Brenners mit nur einem Handgriff (5 verschiedene Brenner erhältlich)

Optimiertes Feinregulierventil

Exakte Flammeneinstellung, schnelleres Öffnen und Schließen

High-Performance Piezo

Zuverlässig bis zu 30.000 Zündungen

Feststellhebel

Einhändig zu betätigen für kontinuierliches (Freihand-) Arbeiten

Ergonomischer Handgriff

Robust, leicht und rutschfest dank gummierter Oberfläche

✔ Sicher
✔ Schnell
✔ Langlebig

SUPER FIRE 4 HOT BOX

Der bewährte Servicekoffer, jetzt mit SUPER FIRE 4. Für Reparaturen, Heizungsbau und Kälte-Klimatechnik

SUPER FIRE 4 HOT BOX (1000001264) beinhaltet: Handgriff 7/16" EU (No. 1500001354), Zyklonbrenner (No. 35457), Feinpunktbrenner (No. 35455), Flammenreflektor (No. 31043), Standfuß (No. 35461), 2 x MAPP®[1]) Gaskartusche (No. 035551-A), Kunststoff-Koffer (No. 1500001493), Plastikeinlage (No. 1500001491)

SUPER FIRE 4 Basic Set

SUPER FIRE 4 Basic Set (1500001355) beinhaltet: Handgriff 7/16" EU (No. 1500001354), Zyklonbrenner (No. 35457)

Bezeichnung	No.
SUPER FIRE 4 HOT BOX	1000001264
SUPER FIRE 4 Basic Set (Handgriff 7/16" EU, Zyklonbrenner)	1500001355

[1]) MAPP® ist eine eingetragene Marke der MESSER Group GmbH, Bad Soden

ROTHENBERGER

News

ROGLISS 20

Vollständige Lösung für das manuelle Axialpressen von PEX Series 5 Rohrverbindungen. Die ROGLISS 20 ist eine schnelle und einfache Alternative um Wasser- und Heizungsinstallationssysteme zu verbinden.

Passend für Rohre mit einem Durchmesser von 16-18-20 mm

- **Mühelos**
  3 in 1 Set: Trennen, Aufweiten und Axialverpressen
- **Leicht**
  Presszange wiegt nur 800 g
- **Benutzerfreundlich**
  Ergonomische Einhandbedienung, Aufweitzange vereinfacht die Verbindung von Rohr und Fitting
- **Qualitativ hochwertige Kunststoffrohr-Schere:**
  ROCUT® TC 42 Professional bis zu Ø 42 mm

Austauschbare Einsätze für 90°-Fittinge

Austauschbare Einsätze für T-Fittinge

Austauschbare Einsätze für Gewindeanschlüsse

- **Universell:** austauschbare Einsätze
- **Voll ausgestattet:** Set zum Trennen, Aufweiten und Axialpressen
- **Robust:** DURAMANT® Beschichtung

Austauschbare Einsätze (16-18-20 mm)

- **Kupplungen**
- **Bögen**
- **Gewindemutter (3/8" und 1/2")**

DURAMANT® Beschichtung

Widerstandsfähig und stabil

Leicht und robust

Nur 800 g

Ergonomischer Handgriff

Sofort einsetzbar:

ROGLISS 20
No. 1000001094

Beschreibung		kg	No.
ROGLISS 20	1	0,8	**1000001094**

ROTHENBERGER

News

ROFLARE REVOLVER

Revolver-Taumelbördelgerät

Zur sicheren und schnellen Herstellung von Norm-Einfachbördeln 45° gemäß EN 14276-2 und JIS B8607:2008 an Kupferrohren Ø 6 - 18 mm bzw. 1/4 - 3/4"

- Garantierte Normbördel**
- Verhinderung von kostspieligen Leckagen
- Ein-Hand-Schnell-Spannsystem
- **Automatischer Tiefenanschlag:** Perfekte Positionierung des Rohres zum Bördelkonus

Kompakte Bauweise erlaubt Arbeiten in Zwangslagen

Automatischer Tiefenanschlag. Perfekte Positionierung des Rohres zum Bördelkonus

- **Sicher:** Garantierte Normbördel**
- **Schnell:** Ein-Hand-Schnell-Spannsystem
- **Perfekte Positionierung:** Automatischer Tiefenanschlag



D- Kontur Einfachbördel



Zum Patent angemeldet*

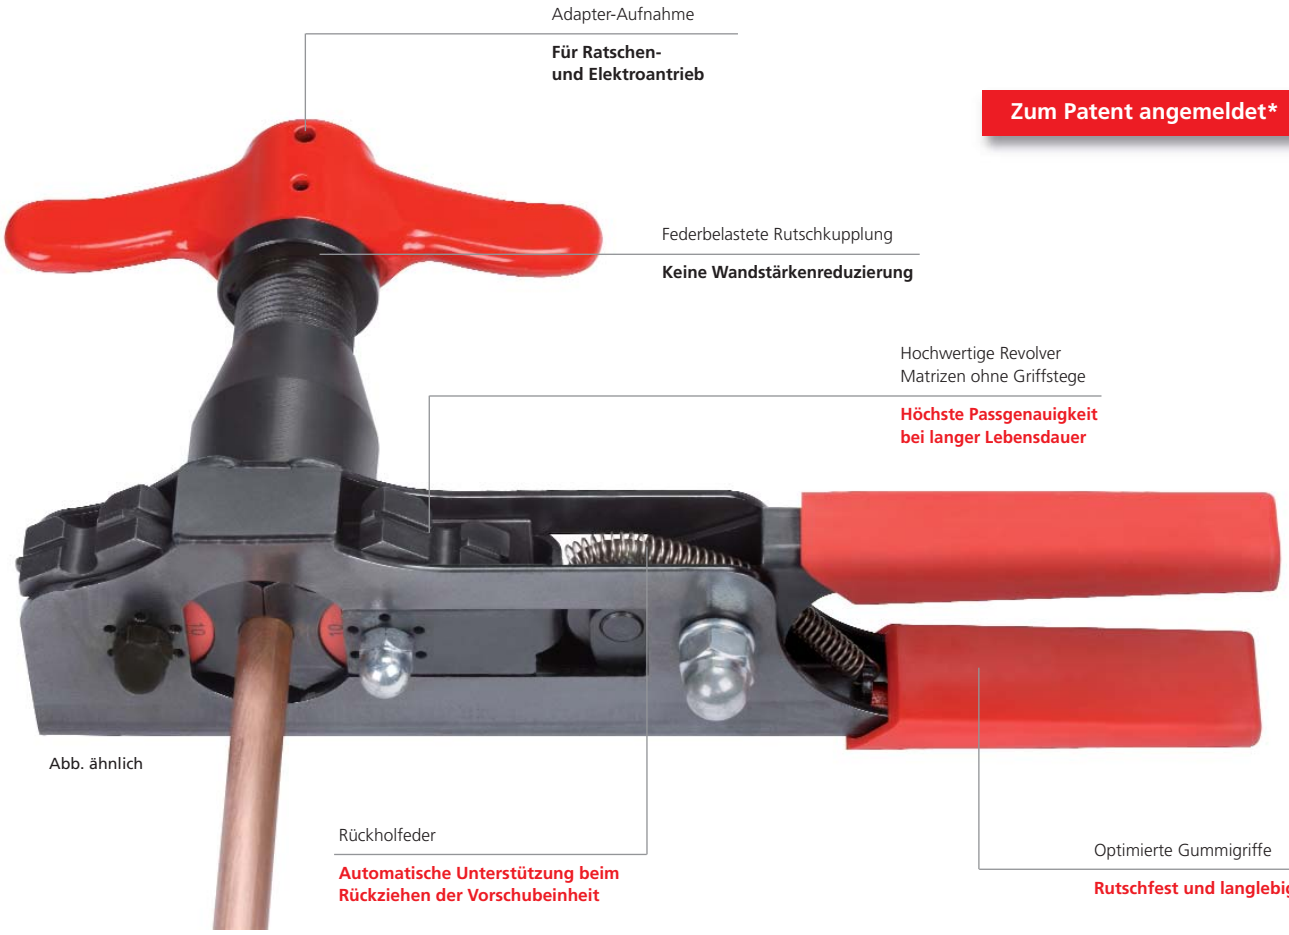

Abb. ähnlich

Auch als Set erhältlich:

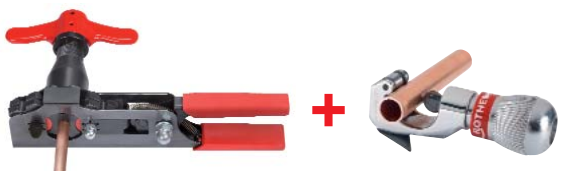

Bezeichnung	kg	No.
ROFLARE REVOLVER metrisch (im Blister)		1000000222
ROFLARE REVOLVER zöllig (im Blister)		1000000223
Set, metrisch mit ROTRAC 28 PLUS CHROME Ltd.		1000000230
Set, zöllig mit ROTRAC 28 PLUS CHROME Ltd.		1000000231

*Patent-Nr.: DE102011000580A1, DE102011000581A1

** Voraussetzung für Normbördel: Vorbereitung des Rohres gemäß DIN EN 12735

ROTHENBERGER

News

ROAIRVAC R32 6.0

Zweistufige Vakuumpumpe

Zur Evakuierung von Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen nach DIN 8975 mit Vakuummeter und Magnetrückschlagventil. Verwendbar an Anlagen mit Kältemitteln der Klassen A1 und A2 (z.B. R32 und R1234yf).

- Schutz der innenliegenden Komponenten durch leichtes und hochwertiges Gehäuse
- Magnetrückschlagventil zum Schutz des Kältekreislaufs vor Ölverschmutzung bei Stromunterbrechung
- Vakuummeter mit integriertem Schleppzeiger ermöglicht einfache und schnelle Kontrolle des Evakuierungsvorgangs
- Gasballastventil zur Reduktion des Wasserdampfs im Ölbehälter
- Spezieller Filter reduziert Ölnebel am Ausblasstutzen
- Thermischer Schalter schützt die Einheit vor Überhitzung des Motors
- Standard 1/4" SAE Anschluss, sowie 5/16" SAE und 3/8" SAE Adapter im Lieferumfang
- Abnehmbares Stromkabel beugt Kabelschäden vor

[1]

1/4" SAE-Standard-Anschluss mit Adaptern für 5/16" SAE und 3/8" SAE

Optimal positioniertes Sichtglas und Ölablassstutzen zum einfachen Ablassen des Öls

Technische Daten

Pumpenleistung:	6.0 CFM / 170 l /min / 10,2 m³/h
Vakuumstufen:	2
Endpartialdruck:	15 micron / 0,02 mbar
Motorleistung:	550 W / 1720 r/m
Anschlüsse:	1/4"
mit Adapter:	5/16" SAE M / 3/8" SAE M
Ölfüllmenge:	580 ml
Manometer:	Ø 80 mm
Maßeinheit:	mbar / kPa

Zukunftsweisendes Produkt aufgrund steigender Verwendung des klimafreundlicheren Kältemittels R32

Ergonomischer Handgriff

Leicht, kompakt und einfach zu transportieren

Gasballastventil

Reduktion des Wasserdampfs im Öl-behälter, garantiert höhere Absaugleistung und Lebensdauer

Spezial-Filter

Reduktion vom Ölnebel am Ausblassstutzen

Sichtglas

Zur Kontrolle von Ölstand und -qualität

Abnehmbares Stromkabel

Verhindert Kabelschäden

Integriertes Vakuummeter

Einfache und schnelle Kontrolle des Evakuierungs-vorgangs

Integriertes Magnetrückschlagventil

Verhindert Rückschlag von Öl in den Kältekreislauf

Leichtes und hochwertiges Gehäuse

Schutz der innenliegenden Komponenten

4-poliger Motor, sichere Verwendung mit R32 u.ä.

Erhöhtes Drehmoment und lange Lebensdauer

ROTHENBERGER R32 TECHNOLOGY

Bezeichnung	kg	No.
ROAIRVAC R32 6.0	11,4	1000001231

[1] Vollständige Bedingungen unter www.rothenberger.com/service. RO SERVICE+ gilt nur in teilnehmenden Ländern.

ROTHENBERGER

News

ROCUT®

Kunststoffrohr-Scheren zum Schneiden von PP-, PE-, PEX-, PB- und PVDF-Rohren bis Ø 63 mm.

- Präziser rechtwinkliger Schnitt
- Präziser Punktanschnitt ohne Deformation
- Geringer Kraftaufwand beim Schneiden
- Hohe Kraftübertragung durch zwangsgeführten Schneidvorschub
- Automatisches, kontrolliertes Öffnen des Messers per Knopfdruck
- Sicherer Halt durch gummierten Griff

Schneiden von Kunststoff Rohren

Schneiden von PE-Rohren

Neues, optimiertes Schneidmesser – bis zu 20% weniger Kraftaufwand*

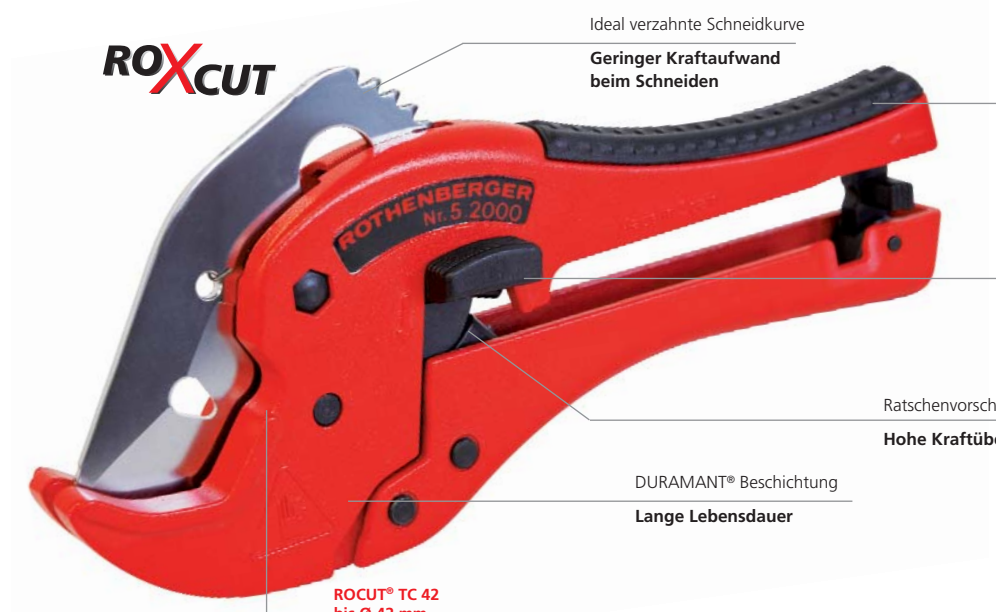

Ideal verzahnte Schneidkurve
Geringer Kraftaufwand beim Schneiden

Gummierter Griff
Sicherer Halt

Auslösehebel
Automatisches, kontrolliertes Öffnen des Messers

Ratschenvorschub
Hohe Kraftübertragung

DURAMANT® Beschichtung
Lange Lebensdauer

Breite Rohrauflage
Präziser rechtwinkliger Schnitt

ROCUT® TC 42
bis Ø 42 mm
No. 52000

ROCUT® TC 63
bis Ø 63 mm
No. 52030

*im Vergleich zum Vorgängermodell

Bezeichnung	No.
ROCUT® TC 42	**52000**
ROCUT® TC 63	**52030**

Händlernachweis durch:
ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH

Ihr Fachhändler:

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestraße 7
D-65779 Kelkheim / Germany
Telefon + 49 (0) 6195 / 800 -0
Telefax + 49 (0) 6195 / 800 -3500
info@rothenberger.com

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

4100000261/12.14/60/MKT/AST